

**BENÄMNING****Superlight 400W****Beställningsnr: 8 827 148 000**

Höglanspolerad asymmetrisk bredstrålande spegelreflektor.  
Ljusets riktning är 30°.

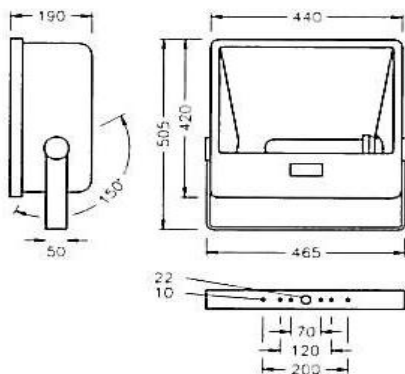
Armaturhus och ram i gjuten aluminium. Armaturen förbehandlas genom cromatering och pulverlackeras därefter med polyesterfärg.

Ramen har ett klart säkerhetsglas och är gångjärnsupphängd.

Formbeständig/åldringsresistent packning av silikon.  
Alla yttre metalledar i rostfritt stål. Alla yttre metalledar av rostfritt stål.

Strålkastaren kan vinklas 75° + 75°.

230V~50Hz, faskompenserad.  
IP65, klass I, CE-märkt. Färg: Svart.

**EXTRAUTRUSTAD**

Nej

**LJUSKÄLLA**

1x250W, Metallhalogen eller högtrycksnatrium.  
E40-sockel.

**MÅTT**

L x B x H (mm)  
Infästning (mm)

440 x 505 x 190  
C/c-avstånd: 70/120/200 Hål Ø 10/8,5/22  
(Se bild ovan).

**VIKT**

Ca (kg)

20

**SKÖTSEL**

Sprayas med biologiskt tvättmedel och sköljes av med strilande vattenstråle (ej högtryckstvätt mot armatur och rör).

Vid svårare försmutsning tvättas armaturen med en trasa lätt fuktad med T-sprit. Gnid lätt på smutsen, torka omedelbart av med ren trasa.