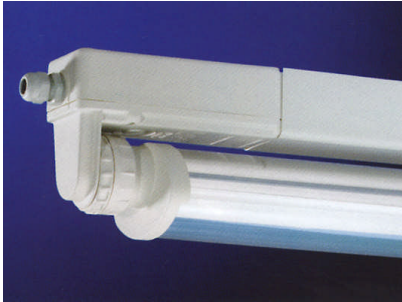


	Objekt	Pos
BENÄMNING	Gastät lysrörsarmatur typ 510-Heidelberg. Best nr: 510 470	
	Säkrad mot gas enligt zon 2, och damm enligt zon 21. Armaturen är dessutom slagtålig och resistent mot t.ex. vatten, vattenånga, oljor och kemikalier.	
	Armaturhus i härdad isolerplast förbundna med isolerat metallrör. Kort tätningssträcka med formstabil och åldringsbeständig tätning av silikon-/syntetgummi.	
	Överkopplingsledning 4x1,5mm ² . Anslutningsmöjligheter i vardera armaturgavel med kabelförskruvning Pg 13.5.	
	En-mans, syrafasta montagebyglar för enkel installation med flexibelt c/c-avstånd.	
	Skyddsörsreflektor	
	i slagsäker, klar polykarbonat. Mediumbredstrålande, högglanspolerad aluminium-reflektor, ställbar 47° för riktbart ljus.	
	Best nr. som reservdel 501 824	
EXTRAUTRUSTAD	Nej	
LJUSKÄLLA	1x36W T8-rör, G13-sockel, 230V~50Hz, HF elektroniskt förkopplingsdon. IP66, klass II, F- & CE-märkt.	
MÅTT	1304 x 105 x 145	
L x B x H (mm) Infästning (mm)	C/c-avstånd: variabelt	Hål Ø 6,2
VIKT	3,8	
Ca (kg)		
SKÖTSEL	Sprayas med biologiskt tvättmedel och sköljes av med strilande vattenstråle (ej högtryckstvätt mot armaturoch rör) Vid svårare försmutsning tvättas armaturen med en trasa lätt fuktad med T-sprit. Gnid lätt på smutsen, torka omedelbart av med ren trasa.	

INFORMATION OCH RESERVDELARFergin Sverige AB
Org.nr 556099-9228
Företagets säte: MotalaPostadress
Box 364
SE-591 24 MOTALABesöksadress
Bangårdsgatan 9
SE-591 37 MOTALATel: 0141-500 25
Fax: 0141-536 94E-post: info@fergin.se
www: www.fergin.se